




SKALA 1:50

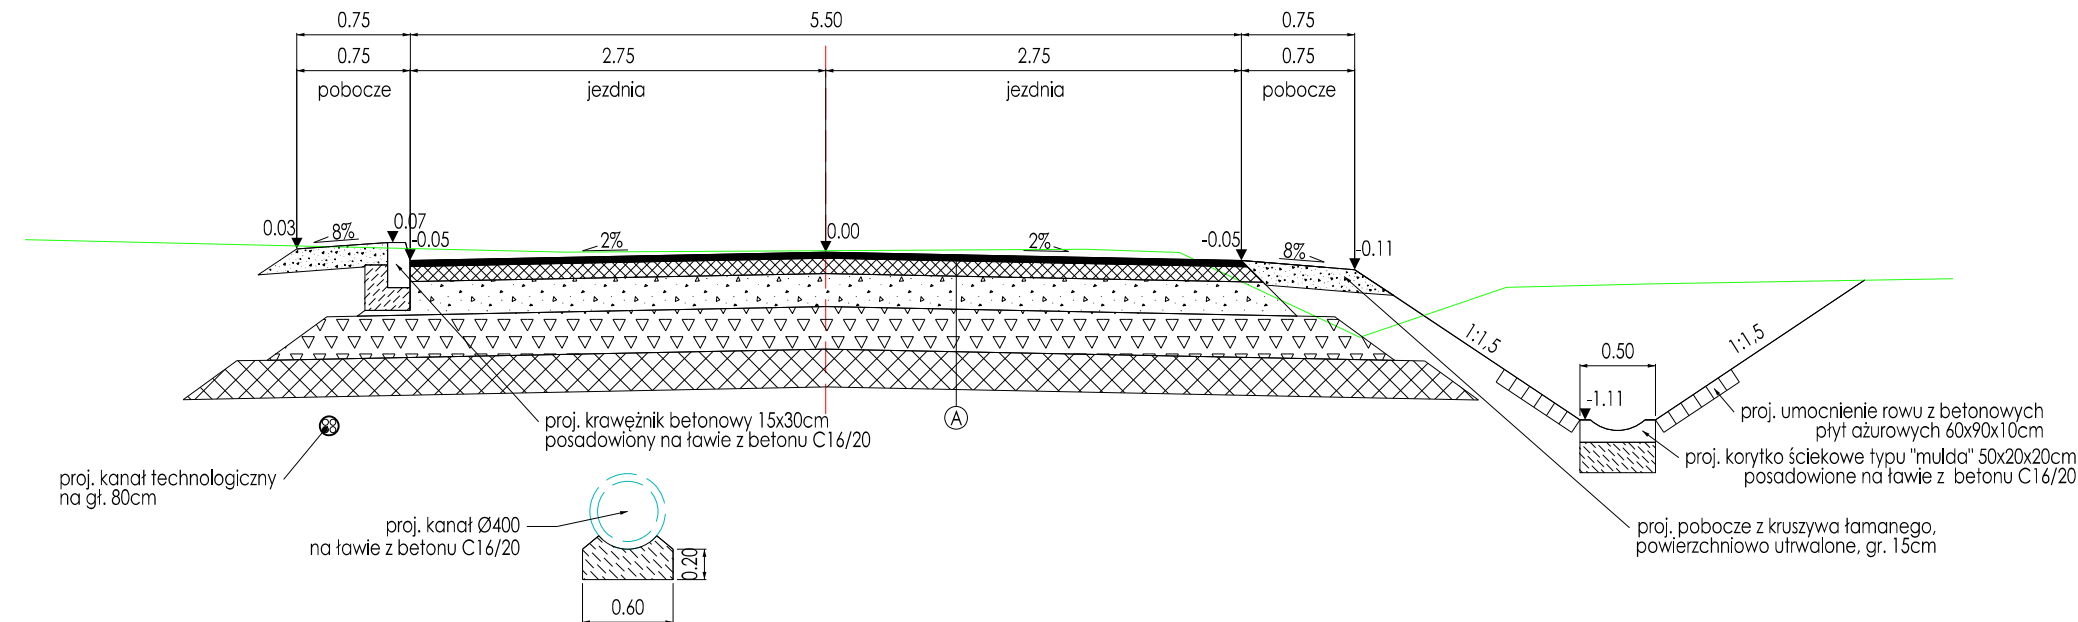


## SKALA 1:50

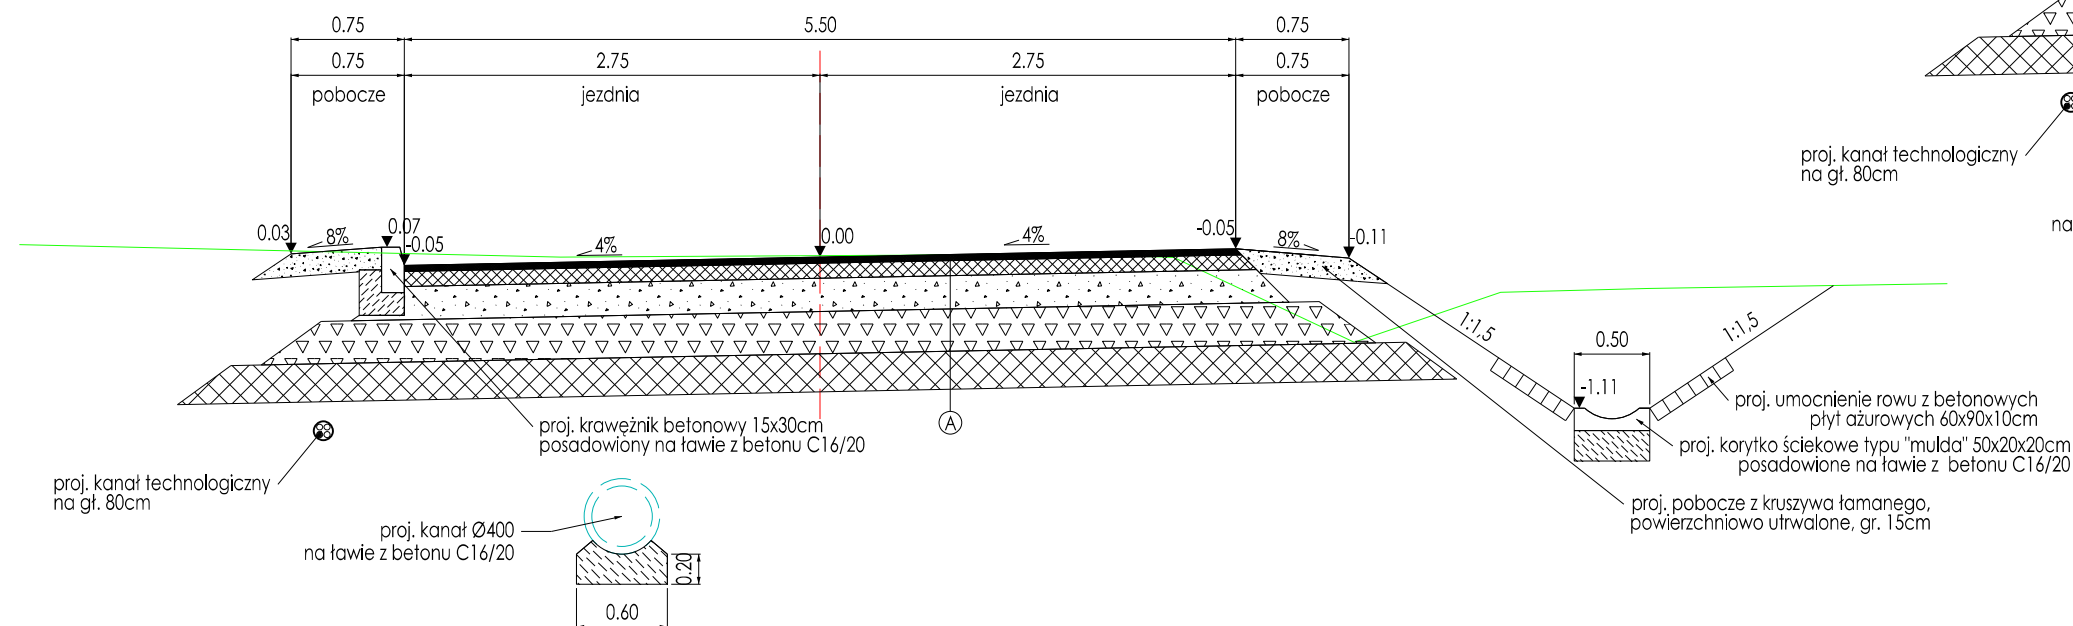

## SKALA 1:50

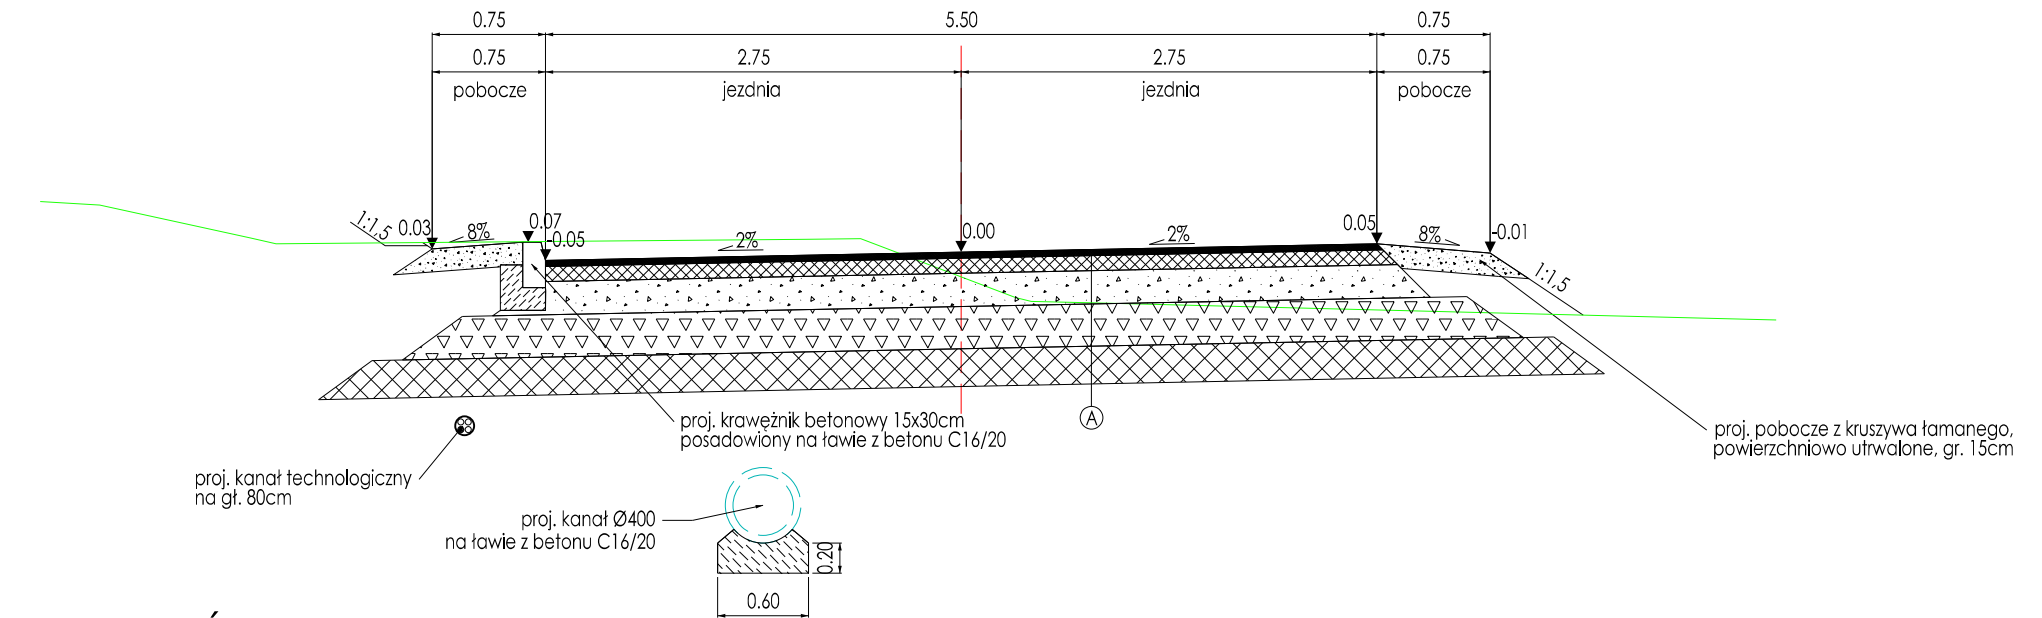

## SKALA 1:50

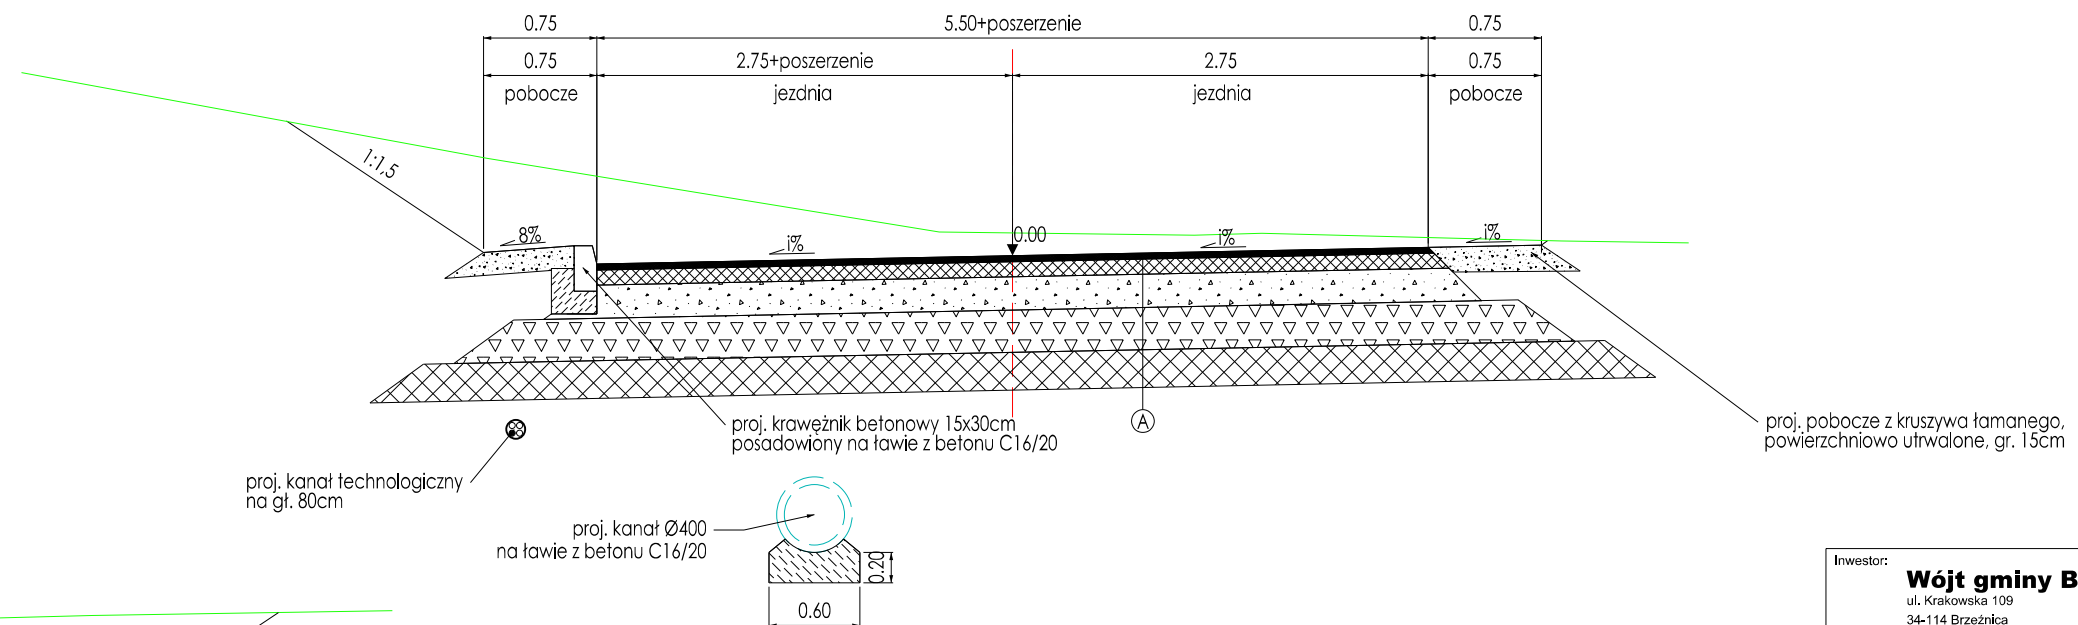

4cm	-w-wa ścieralna z AC11S
8cm	-w-wa wiążąca z AC16W
20cm	-w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C9
22cm	-w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>35%
24cm	-w-wa stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa
78cm	

Inwestor: <b>Wójt gminy Brzeźnica</b> ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica			
Nazwa opracowania: Rozbudowa drogi gminnej nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w zakresie przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej, budowy kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej oraz budowy i przebudowy zjazdów w miejscowości Brzeźnica			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: <b>Brzeźnica</b>	Powiat: <b>wadowicki</b>	Województwo: <b>małopolskie</b>
Opis przedsięwzięcia [0003]: <b>dz. ew. 275/5 (207/52), 207/12, 211/48 (211/4), 86/3 (86/2), 856/3 (856/2), 87/3 (87/2), 89/3 (89/2), 90/8 (90/5), 90/10 (90/7), 207/59 (207/2), 87/5, 86/1, 646/4, 210/32, 211/27, 211/47 (211/4), 87/4 (87/2), 90/9 (90/5), 90/11 (90/7), 207/54 (207/2).</b>			
Część:	<b>PROJEKT BUDOWALNY</b>		Skala: <b>1:50</b>
Branża: <b>Drogowa</b>			
Zespół projektowy:	projektował: mgr inż. Dariusz Sądecki uprawnienia budowlane w projekowaniu i specjalizacji inżynierskiej (dotyczy projektantów) nr ewid. MAP-0337PDB17	Podpis:	sprawdził: mgr inż. Zdzisław Parol uprawnienia budowlane w specjalności technicznej (dotyczy sprawdzającego) nr ewid. GAS-0346-12084
Nazwa rysunku:	<b>PRZEKROJE TYPOWE</b>		Nr rysunku: <b>4.1</b>
Nowy Sącz, Maj 2021r.			