**ZGŁOSZENIE****budowy lub wykonywania innych robót budowlanych****(PB-2)****PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.**

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **STAROSTA WADOWICKI**
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
34-100 WADOWICE, UL. BATOREGO 2

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: **GMINA BRZEŹNICA**.....
Kraj: **POLSKA**..... Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....
Powiat: **WADOWICKI**..... Gmina: **BRZEŹNICA**.....
Ulica: **KRAKOWSKA**..... Nr domu: **109**..... Nr lokalu: **-**.....
Miejscowość: **BRZEŹNICA** Kod pocztowy: **34-114**..... Poczta: **BRZEŹNICA**
Email (nieobowiązkowo): **gmina@brzeznicapl**.....
Nr tel. (nieobowiązkowo): **33 879 20 29**.....

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐

pełnomocnik

☐

pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko:
Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sosnowice ul. Polna w km 0+624÷0+978 oraz 0+985÷1+150 w ramach zadania inwestycyjnego pn. : modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- WYMIANA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY -PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU do 40 cm / TŁUCZEŃ ZAKLINOWANY KLIŃCEM /

ROBOTY ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ WYŁONIONĄ W DRODZE PRZETARGU

SPOSÓB WYKONANIA – MECHANICZNY I RĘCZNY.

PRZEDMIOTOWE ROBOTY NIE WYMAGAJĄ ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO.

- Wykonane prace remontowe będą przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas robót zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności uniemożliwiające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prace zostaną wykonane po uprzednim oznakowaniu i przygotowaniu terenu budowy.

- W wyniku wykonania remontu drogi ingerencja w podłoże wyniesie maksymalnie do 40 cm, a co za tym idzie remont nie będzie kolidował z jakimkolwiek sieciami uzbrojenia terenu.

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: - **10.07.2024r**

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....

Powiat: **WADOWICKI** Gmina: **BRZEŹNICA**.....

Ulica: Nr domu:

Miejscowość: **Sosnowice** Kod pocztowy: **34-113**.....

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: **121802_2 Brzeźnica / 0012 Sosnowice/ działka nr 858, 121802_2 Brzeźnica / 0012 Sosnowice/ działka nr 859.**

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ☐ Wyrażam zgodę☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

- ☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 - ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 - ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☒ projekt techniczny

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Grzegorz Antk

06.06.2024

- 1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
- 4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sosnowice ul. Polna w km 0+624÷0+978 oraz 0+985÷1+150 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/długość 519m/

Dz. nr : 858, 859
gmina Brzeźnica

Branża : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeźnica

Opracował:

Marek Bagier
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
oceniania i ustalania stanu technicznego
w zakresie dróg i mostów
Nr ewid. 84/93 B-B
32-640 Zator, ul. Słowackiego 2

Data opracowania : Czerwiec 2024 r.

Część opisowa

I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w miesiącu maju 2024r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiającego
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

II. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzględnia wykonanie **remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Sosnowice ul. Polna w km 0+624÷0+978 oraz 0+985÷1+150**. Remontowany odcinek drogi o długości 519 m posadowiony jest na działkach nr 858, 859 w miejscowości Sosnowicach.

III. Stan istniejący.

Odcinek drogi do remontu ma długość 519 m oraz szerokość 4,00 m w tym jezdni i pobocza. Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa jezdni, jest nierówna z ubytkami, utrudniająca ruch pojazdów i pobocza częściowo zaniżone lub zawyżone, wymagające naprawy, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pas drogowy ma szerokość 4,0 m.

IV. Stan projektowany.

A - rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe .

Remont drogi będzie polegał na:

- wymianie istniejącej podbudowy , grubości do 40 cm z odwozem do 1 km, podbudowa z kruszywa naturalnego – tłuczeń + kliniec

Zakres remontu mieści się w całości w granicach działek inwestycyjnych.

Wszelkie prace objęte zgłoszeniem polegają na odtworzeniu stanu istniejącego, a co za tym idzie nie zmieniają jakichkolwiek parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej drogi.

Materiały z rozbiórek powstałe w wyniku remontu zostaną zagospodarowane jako uzupełnienie poboczy dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Brzeźnica.

Spadki podłużne w dostosowaniu do istniejących.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej, na łuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe w sposób dotychczasowy tj. wody opadowe nie będą kierowane na działki sąsiednie oraz nie zostaną naruszone stosunki wodne.

B- parametry techniczne drogi

- prędkość projektowa 40 km/godz

- szerokość drogi 4,00 m w tym jezdni i pobocza w km 0+624 – 0+978 oraz 0+985 – 1+150

- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekrój konstrukcyjny

Konstrukcję przyjęto dla ruchu KR-1, wykonanie wymiany podbudowy z kruszyw naturalnych grubość do 40 cm (tłuczeń + kliniec) .

V. Ochrona środowiska

Remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem, w tym nie ingeruje w system korzeniowy tego drzewostanu.

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi uwzględnia interesy osób trzecich, realizacja tego zadania nie spowoduje utrudnienia w użytkowaniu działek sąsiednich. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich działek. Zakres robót nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz ogrodzeń właścicieli gruntów przyległych oraz nie pogorszy stanu środowiska.

VI. Organizacja ruchu.


Na czas wykonywania robót - miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „ Uwaga roboty drogowe".

VII. Kolizje i roboty towarzyszące.

W przypadku wystąpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność, roboty wykonywać przy udziale i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń.

Marek Bagier
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,
oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie dróg i mostów
Nr ewid. 84/93 B-B
32-640 Zator, ul. Głowackiego 2

WÓJT
Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos

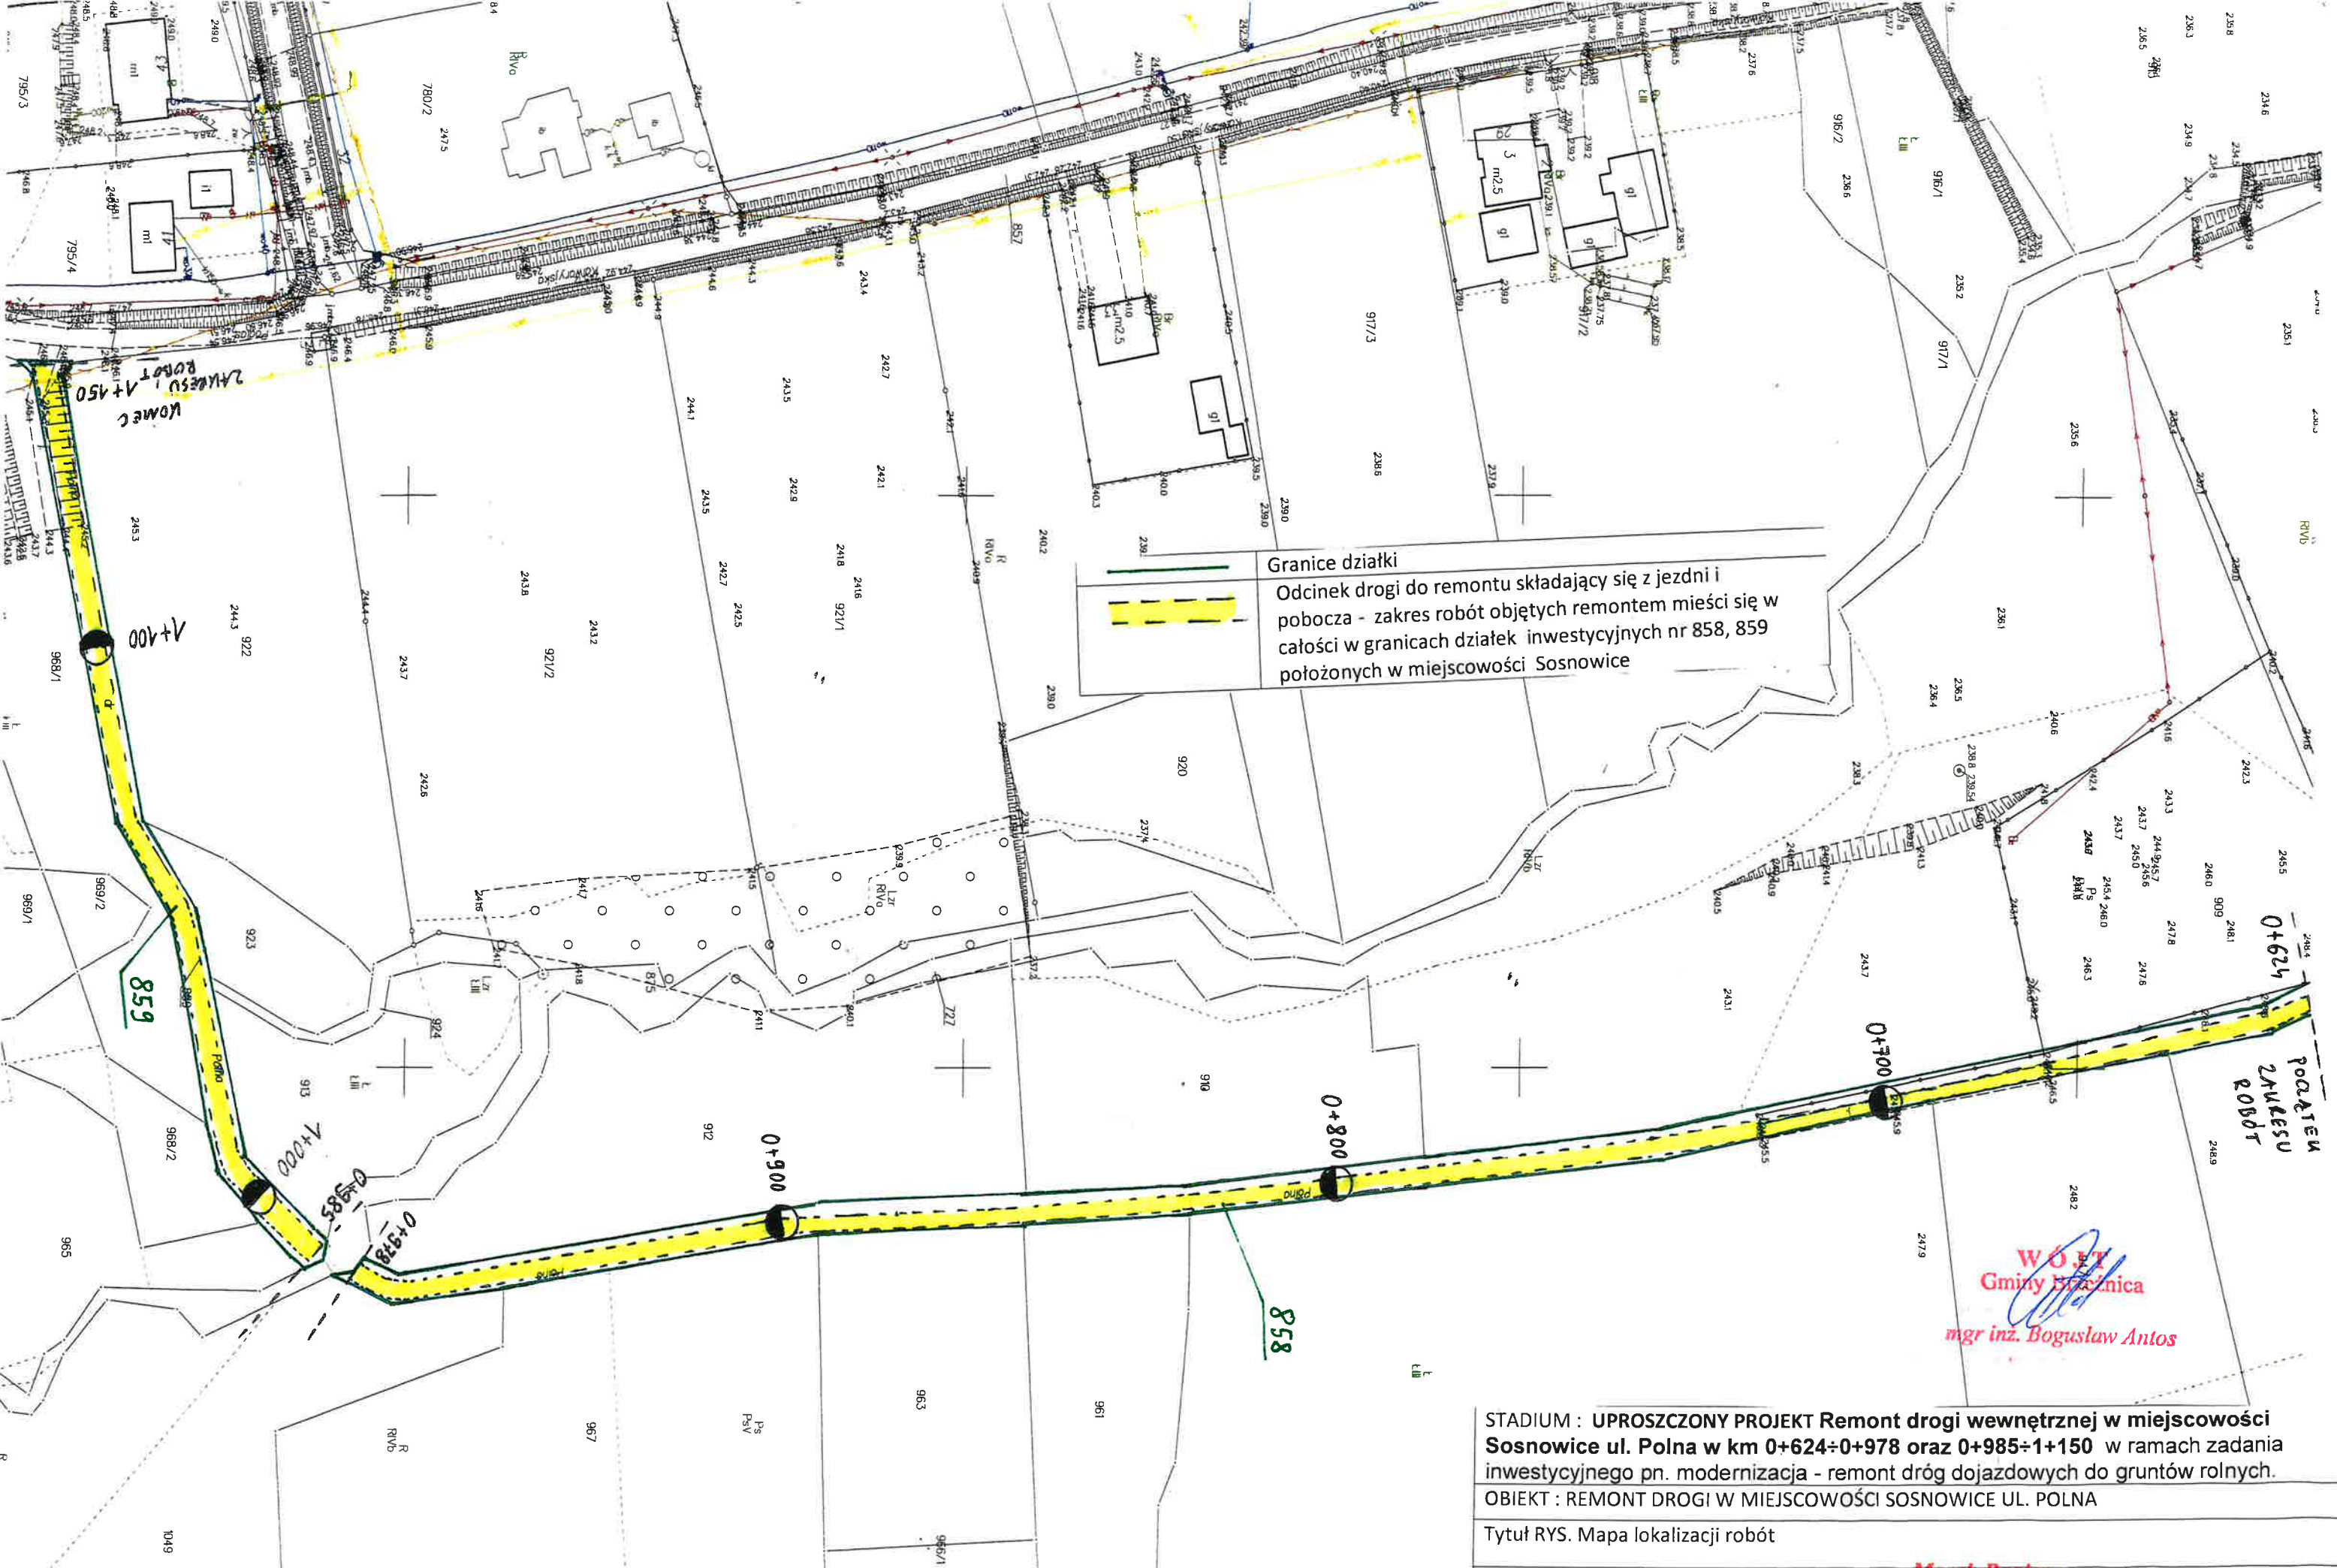

STADIUM : UPROSZCZONY PROJEKT Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sosnowice ul. Polna w km 0+624÷0+978 oraz 0+985÷1+150 w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
OBIEKT : REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI SOSNOWICE UL. POLNA

Tytuł RYS. Mapa lokalizacji robót

Nr rys. 1	Skala : 1:1000	Opracował: Marek Bagter Inżynier do kierowania, nadzorowania, oceniania i badania stanu technicznego w zakresie dróg i mostów Nr ewid. 84/93 B-B 32-640 Zator, ul. Słowackiego 2	Data : Czerwiec 2024
-----------	----------------	--	----------------------